


## Kammerfilterpresse K-SH 470 Typenübersicht

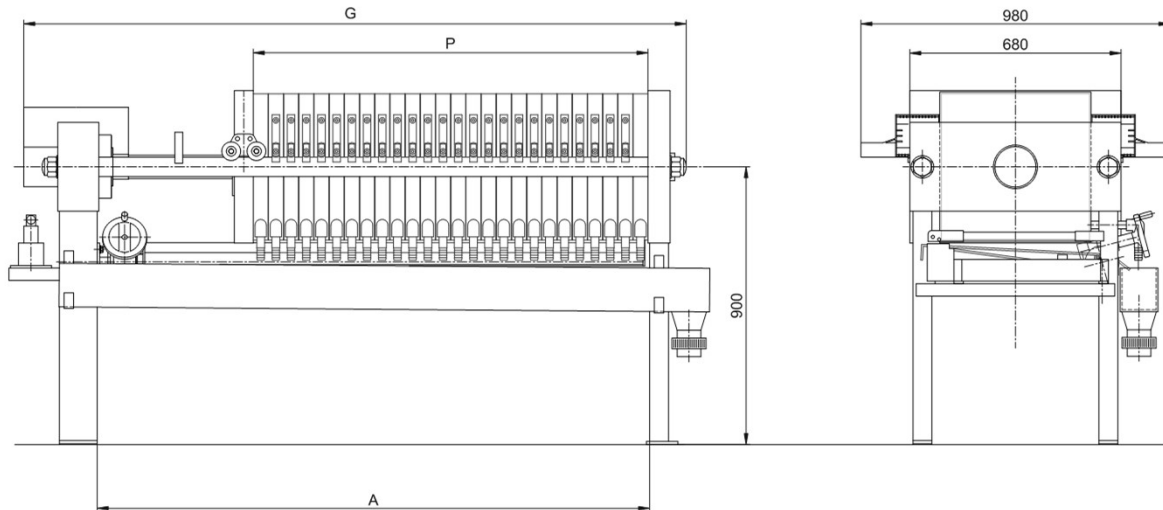

Kammeranzahl	1	5 Kammern			10 Kammern			15 Kammern			20 Kammern		
Kuchenstärke	mm	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30
Filterfläche (offen)	m <sup>2</sup>	1,69	1,76	1,83	3,37	3,51	3,66	5,06	5,27	5,49	6,74	7,02	7,32
Presseninhalt (offen)	dm <sup>3</sup>	15,1	19,4	23,8	30,2	38,7	47,6	45,3	58,1	71,4	60,4	77,4	95,2
Filterfläche (geschlossen)	m <sup>2</sup>	1,52	1,60	1,68	3,04	3,20	3,36	4,56	4,80	5,04	6,08	6,40	6,72
Presseninhalt (geschlossen)	dm <sup>3</sup>	13,6	17,5	21,5	27,1	34,9	43,0	40,7	52,4	64,5	54,2	69,8	86,0
Plattenpaketlänge* P	mm	265	290	310	480	530	575	695	770	840	910	1010	1105
Fundamentmaß A	mm	760	785	805	975	1025	1070	1190	1265	1335	1405	1505	1600
Gesamtlänge G	mm	1115	1140	1160	1330	1380	1425	1545	1620	1690	1760	1860	1955
Leergewicht ca.	kg	640	642	645	679	683	688	716	724	731	755	765	775

Plattenanzahl	1	25 Kammern			30 Kammern			35 Kammern			40 Kammern		
Kuchenstärke	mm	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30
Filterfläche (offen)	m <sup>2</sup>	8,43	8,78	9,15	10,11	10,53	10,98	11,80	12,28	12,81	13,48	14,04	14,64
Presseninhalt (offen)	dm <sup>3</sup>	75,5	96,8	119,0	90,6	116,1	142,8	105,7	135,5	166,6	120,8	154,8	190,4
Filterfläche (geschlossen)	m <sup>2</sup>	7,60	8,00	8,40	9,12	9,60	10,08	10,64	11,20	11,76	12,16	12,80	13,44
Presseninhalt (geschlossen)	dm <sup>3</sup>	67,8	87,3	107,5	81,3	104,7	129,0	94,9	112,2	150,5	108,4	139,6	172,0
Plattenpaketlänge* P	mm	1125	1250	1370	1340	1490	1635	1555	1730	1900	1770	1970	2165
Fundamentmaß A	mm	1620	1745	1865	1835	1985	2130	2050	2225	2395	2265	2465	2660
Gesamtlänge G	mm	1975	2100	2220	2190	2340	2485	2405	2580	2750	2620	2820	3015
Leergewicht ca.	kg	793	805	818	832	846	861	870	887	904	909	928	947

Plattenformat	470 mm x 470 mm	* Die Paketlänge wurde unter Zugrundelegung des Standard-Filtertuches mit einem Aufbau von 1,2 mm pro Kammer ermittelt. Bei Verwendung anderer Filtertücher kann die Paketlänge abweichen.
Filtrationsdruck	max. 15 bar	
Schließdruck	400 bar	
Schließkraft	312,5 kN	
Anschluß Trübeeintritt	DN 40	
Anschluß Filtration	DN 65	

Maße und Gewichte unverbindlich